



Thermolink

Komunikačné izbové regulátory



Prednosti a výhody

- znižujú náklady na vykurovanie – možnosť nastavenia komfortnej a ekonomickej teploty
- možnosť nastavenia teploty TV
- regulácia podľa vonkajšej teploty - možnosť nastavenia ekvitermickej krivky
- protimrazová ochrana systému
- autodiagnostika
- zobrazenie aktuálneho dňa a času

Thermolink LUX

Programovateľný izbový regulátor, prenosný, modulačný, bezdrôtové prevedenie so zbernicou eBus. Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty a od nastaveného programu, prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač). Zároveň ovláda prípravu teplej vody podľa nastaveného programu. Umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie 7 rôznych časových úsekov. Má vstavanú autodiagnostiku.



Thermolink P / RC

Programovateľný izbový regulátor, modulačný, drôtové alebo bezdrôtové prevedenie so zbernicou eBus. Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty a od nastaveného vykurovacieho programu, prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač) s možnosťou automatickej optimalizácie vykurovacej krivky. Zároveň ovláda prípravu teplej vody podľa nastaveného programu a umožňuje tiež riadiť recirkulačné čerpadlo teplej vody. Umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie 7 rôznych časových úsekov. Má vstavanú autodiagnostiku a funkciu optimálneho štartu vykurovania.



Termolink B

Izbový regulátor, modulačný, drôtové prevedenie so zbernicou eBus. Umožňuje ovládanie vykurovacieho systému v závislosti od izbovej teploty, prípadne aj v závislosti od vonkajšej teploty (ak je pripojený vonkajší snímač). Zároveň ovláda prípravu teplej vody a umožňuje nastavenie jednej teploty v miestnosti. Má vstavanú autodiagnostiku.



Technické údaje

Hlavné charakteristiky regulátorov	Thermolink LUX	Thermolink P / RC	Thermolink B
Typ	e-Bus		
Druh programu (TV a VV)	týždenný	týždenný	bez programovania
Počet teplotných zmien za deň	7	7	1
Rozsah nastavenia teploty v miestnosti	5 - 30°C		
Regulačná charakteristika	plynulá		
Rozsah nastavenia teploty TV	38 - 65°C		
Nastavenie ekvitermickej krivky	áno		
Automatická vykurovacia krivka	nie	áno	nie
Prázdninová prevádzka	áno		nie
Protimrazová ochrana systému	áno		
Zobrazenie času	áno		nie
Ovládanie recirkulačného čerpadla	nie	áno	nie
Optimálny štart	nie	áno	nie
Optická indikácia vybitých batérií	áno	nie /áno	nie
Pripojenie ku kotlu	bezdrôtové	drôtové / bezdrôtové	drôtové

VV - vykurovacia voda / TV - teplá voda

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušťa 45
909 01 Skalica

Tel.: +421 34 6966 101
Fax: +421 34 6966 111

www.protherm.sk

zákaznícka linka: +421 34 6966 166


Váš predajca



protherm
Vždy na Vašej strane

Príručka so stručným návodom

Thermolink P / Thermolink RC

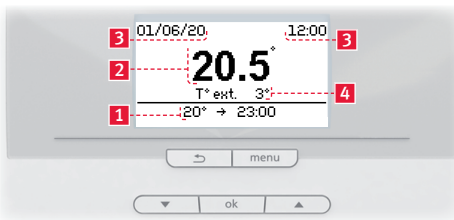

- 1 informácia o požadovanej teplote v miestnosti
- 2 skutočná teplota v miestnosti
- 3 aktuálny dátum a čas
- 4 vonkajšia teplota (verzia so snímačom vonkajšej teploty)

Tlačidlá :

	slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky alebo na predchádzajúce nastavenia
	slúži na otvorenie hlavnej ponuky
	slúži na prechádzanie medzi ponukami, na nastavenie hodnoty
	slúži na potvrdenie výberu alebo nastavenia

Piktogramy :

	uzamknuté tlačidlá
	naprogramovaná neprítomnosť
	neprítomnosť v súčasnej dobe
	upozornenie na servis
	vymeniť batérie (bezdrôtová verzia)

HLAVNÉ MENU

DOSTUPNÉ FUNKCIE

Vykurovanie



zapnúť/vypnúť

Teplá voda



program

dočasná zmena

Chladenie



teplota

Dovolenka



dátum /hodiny

jazyk

meno termost.

Nastavenia



uzamkni kláv.

nastaviť displej

Energet. účinnosť



reset

info o verzii

Zobrazovanie ponúk závisí od funkcií alebo voliteľných prvkov systému (podrobné informácie vám poskytne kvalifikovaný odborník).



* 2 7 0 2 7 3 9 R E V 0 *

0020132042_00 - 11/11