






PLUTO P2SA/4
vyhotovenie štruk. piesková
245 × 1500 mm

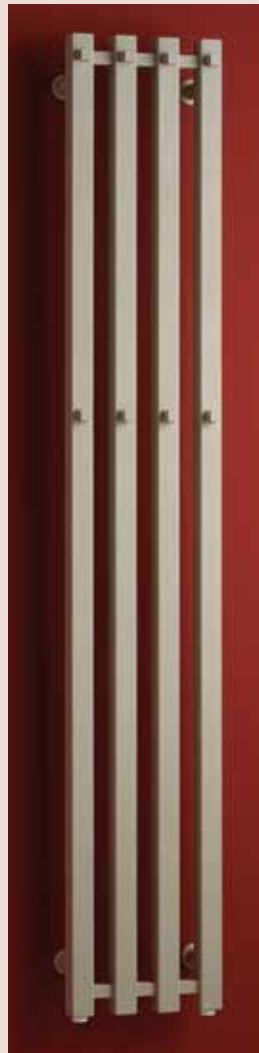

PLUTO P2C/6 – vyhotovenie chróm
385 × 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplodonné vykurovanie: ÁNO
Vertikálny profil: 35 × 35 mm

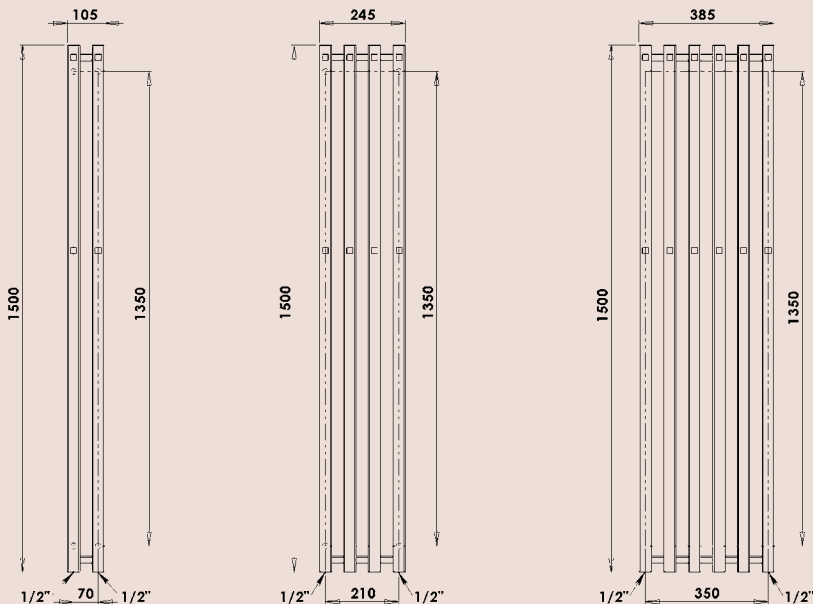

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*	Metalická antracit		Chróm**		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]	
	P2A/2	388,-	P2C/2	403,-	P2W/2	356,-							
P2/2	407,-	P2A/2	388,-	P2C/2	403,-	P2W/2	356,-	105 x 1500	203	4,74	3	70	200
P2/4	548,-	P2A/4	522,-	P2C/4	668,-	P2W/4	497,-	245 x 1500	406	9,46	6	210	300
P2/6	724,-	P2A/6	689,-	P2C/6	853,-	P2W/6	634,-	385 x 1500	609	14,19	9	350	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým pripojením.