

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu:

↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikálna verzia




↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontálna verzia

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Horizontálny profil: 50 × 30 mm

Vertikálny profil: 30 × 50 mm

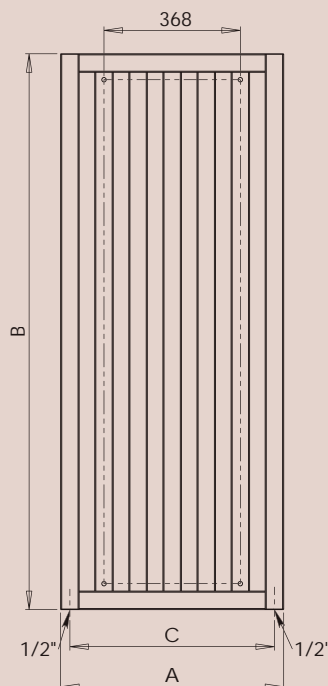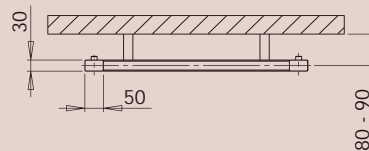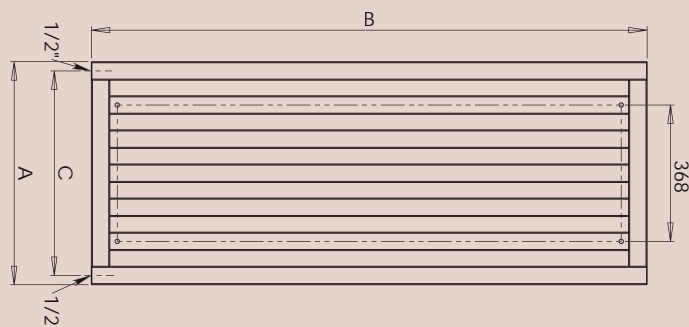

Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT. Iba čisto elektrické vykurovanie nie je odporúčané.

Radiátor je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne. Uchytenie vpravo aj vľavo.


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická strieborná		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Odporúčaný výkon el. vykurov. tyče [W]
DA1	410,-	DA1A	391,-	DA1MS	391,-	DA1W	391,-						
DA2	453,-	DA2A	431,-	DA2MS	431,-	DA2W	431,-	600 × 1500	647	19,4	14,0	552	400
DA3	493,-	DA3A	470,-	DA3MS	470,-	DA3W	470,-	600 × 1800	889	23,1	16,5	552	500

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.

DARIUS – vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
600 × 1800 mm

Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlá

PGH1	488 mm	77,-
PGH2	608 mm	81,-
PGH3	758 mm	85,-
DH	758 mm	135,-



DARIUS – detail ventilu CUBE CORNER s termostatickou hlavickou