

CORINT INOX


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm / nerezové profily 30 × 30 mm
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	8
Povrchová úprava	kartáčovaný nerez





CORINT INOX 1800 × 370

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon [W]			Doporučený příkon nerez [W]	Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C		
1800/370	88	22,4	16,2	1,28	861	699	448	-	st 50

Teplotní výkon dle EN 442. Hmotnost je uvedena bez vody a obalu. Příslušenství (str. 72, 73, 74) není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení

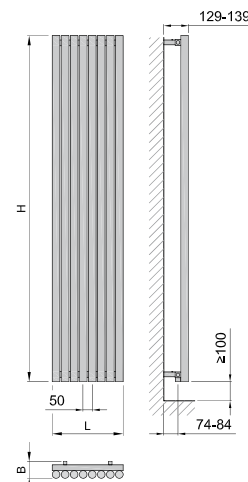

DXCO 1800 0370...