

Octava / Octava Double Octava Radius

Modely Octava a Octava Double se řadí mezi nejvýkonnější designové radiátory. Vhodné jsou do všech moderních obytných i kancelářských prostor.

Octava Radius s ocelovými profily uchycenými na zaoblenou trubku se hodí především do rohů místností. Díky absenci ostrých hran nachází své místo i v dětských pokojích.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm , Ø 30 mm (Octava Radius) ocelové profily 30×30 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů Octava	7, 10, 13
Počet profilů Octava Double	14, 20, 26
Počet profilů Octava Radius	7



1. Octava - Antracit S02 [61] - s madlem / 2. Octava Double - Méd S03 [62] / 3. Octava Radius - Třítna S14 [73]

Radiátor na míru

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna jednoho rozměru
Změna obou rozměrů
Varianta kombi/elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Octava

barva
600-2 000 (nárůst po 10)
318-990 (nárůst po 48)
příplatek 25%¹⁾
příplatek 35%¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 14 €)
NE

Octava Double

barva
600-2 000 (nárůst po 10)
318-606 (nárůst po 48)
příplatek 25%¹⁾
příplatek 35%¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 14 €)
NE


Octava Radius

barva
NE
NE
NE
NE
STANDARD
NE
NE


Příslušenství

- Vzorník barev str. 82
- Koupelnové doplňky str. 70
- Termostatické sady str. 77

Možnosti připojení Octava, Octava Double



Možnosti připojení Octava Radius



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 83, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Octava



Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DOCT 1800 0318	58	18,5	9,4	1,276	766	-	50	204,45	-
DOCT 1800 0462	58	26,0	13,5	1,283	1 094	-	50	274,20	-
DOCT 1800 0606	58	34,0	17,5	1,262	1 422	-	50	323,48	-

Octava Double



Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DOCD 1800 0318	86	36,0	18,6	1,250	1 096	-	50	271,34	-
DOCD 1800 0462	86	51,3	26,5	1,250	1 564	-	50	349,04	-
DOCD 1800 0606	86	66,7	34,6	1,250	2 030	-	50	425,29	-


Octava Radius




Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DOCR 1800 0295	109	18,2	9,3	1,276	748	-	50	319,94	-

Postup objednání str. 83 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Octava




Octava Double



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	70	113


Octava Radius

Uchycení na zeď



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	85	129


Uchycení do rohu



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	220	265

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Octava/ Octava Double

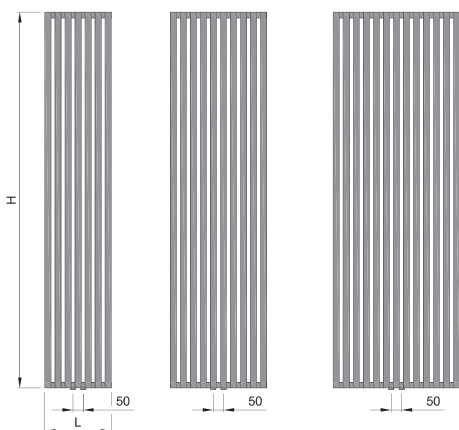


H: 1800
L: 0318

H: 1800
L: 0462


H: 1800
L: 0606

Octava




Možnost instalace až dvou modelů


Octava Double



Octava Radius



H: 1800
L: 0295

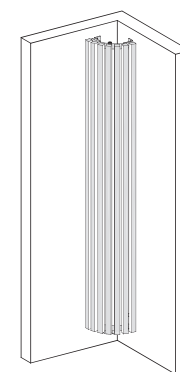

Orientační vzorník barev

	barevná řada RAL 9016 odstín sněhově bílá povrch - příplatek - obj. kód 01		barevná řada S09 odstín sněhově bílá povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 68		barevná řada RAL 9001 odstín slonová kost povrch - příplatek 10 % obj. kód 04
	barevná řada S31 odstín šampaň povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 25		barevná řada RAL 9018 odstín papyrus povrch - příplatek 10% obj. kód 14		barevná řada S08 odstín slonová kost povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 67
	barevná řada S26 odstín limetka povrch - příplatek 30 % obj. kód 09		barevná řada S27 odstín khaki povrch struktura příplatek 20% obj. kód 21		barevná řada S36 odstín antické zlato povrch metalíza příplatek 30% obj. kód 48
	barevná řada S32 odstín růžový korál povrch struktura příplatek 30% obj. kód 26		barevná řada RAL 3002 odstín ohnivá červen povrch - příplatek 10% obj. kód 08		barevná řada S34 odstín rubín povrch - příplatek 30% obj. kód 28
	barevná řada S13 odstín pískovec povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 72		barevná řada S28 odstín zlatá oliva povrch struktura příplatek 30% obj. kód 22		barevná řada RAL 6021 odstín lipová zeleň povrch - příplatek 10% obj. kód 06
	barevná řada S29 odstín aquamarín povrch metalíza příplatek 30% obj. kód 23		barevná řada RAL 5014 odstín holubí modř povrch - příplatek 10 % obj. kód 07		barevná řada S30 odstín safír povrch struktura příplatek 30% obj. kód 24
	barevná řada S33 odstín lávový popel povrch struktura příplatek 30% obj. kód 27		barevná řada S03 odstín měď povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 62		barevná řada S19 odstín mosaz povrch metalíza příplatek 20 % obj. kód 83
	barevná řada S38 odstín tmavě šedá povrch struktura příplatek 20% obj. kód 50		barevná řada S05 odstín stříbro povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 64		barevná řada S37 odstín světle šedá povrch struktura příplatek 20% obj. kód 49
	barevná řada S02 odstín antracit povrch metalíza příplatek 30 % obj. kód 61		barevná řada S35 odstín skořice povrch struktura příplatek 30% obj. kód 29		barevná řada S10 odstín břidlice povrch struktura příplatek 20 % obj. kód 69
					barevná řada S40 odstín černý samet povrch mat příplatek 30% obj. kód 51

82

Povrchová úprava




úprava **chrom***
obj. kód 80



úprava **nerez**
obj. kód 81

Speciální povrchová úprava



barevná řada **S41**
odstín RAL 9016
povrch antibakteriální**
příplatek 30 %
obj. kód 88



barevná řada **S20**
odstín bezbarvý lak
povrch bezbarvý lak
příplatek 30 %
obj. kód 84

* Chromovaná povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %

**Antibakteriální barva na bázi iontů stříbra poskytuje ochranu proti širokému spektru bakterií a hub