

EasyFlat

Podrobné informácie o výrobku



biela



běžová matná




šedá matná



antracitová matná




biela matná



Puristický dizajn: 100% zapustená integrovaná krytka odtoku z vysokokvalitnej minerálnej liatiny. Nejde pritom len o optické zvýraznenie, ale tiež sa ľahko čistí, pretože aj krytka je potiahnutá na údržbu nenáročným povrchom Gelcoat.




S výškou len 30 mm je vanička HÜPPE EasyFlat mimoriadne vhodná na bezbariérovú montáž priamo do úrovne podlahy a je na údržbu nenáročnou alternatívou klasických dlaždíc.



HÜPPE EasyStep / EasyFlat s variantom vybavenia HÜPPE EasyProtect (protišmykový povrch). Vzdialenosť od okraja vaničky po protišmykovú plochu: A1 = 140 mm, A2 = 50 mm

- EasyProtect spadá do protišmykovej triedy C pre mokré povrchy s chôdzou naboso (DIN 51097).
- Trieda R11 vďaka protišmykovým vlastnostiam v pracovných priestoroch a oblastiach so zvýšeným nebezpečenstvom poškynutia (DIN 51130).
- Pri EasyProtect môže dochádzať k zvýšenému výskytu zvyškov vody z dôvodu povrchového napätia.
- EasyProtect je prírodný produkt. Malým, tmavým prímiesam preto nemožno zabrániť.

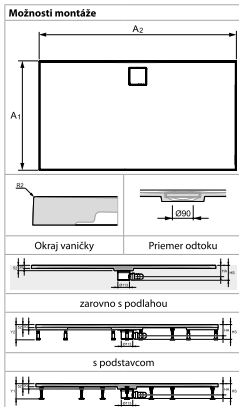

Popis výrobku

- Pre montáž s podstavcom HÜPPE, nožičkami HÜPPE, polystyrénovým nosičom alebo priamo na podlahu.
- 4-uholník sprchová vanička s výškou vaničky 30 mm, mimoriadne vhodná pre bezbariérovú montáž so zapustením do podlahy.
- Sprchové vaničky s plochou integrovanou krytkou odtoku z vysokokvalitnej minerálnej liatiny. Priemer odtoku spĺňa EURO normu 90 mm.
- Sprchová vanička z minerálneho kompozitu s povrchom Gelcoat. Odolná proti obitiu a oderu, farebne stála, nenáročná na údržbu a opraviteľná.
- Rôzne odtokové súpravy, podstavce a nožičky sú dostupné voľiteľne.
- Pri matných povrchoch protišmyková úprava triedy A podľa normy DIN 51097, R9 podľa normy DIN 51130.
- HÜPPE EasyProtect je na objednávku dostupná vo farbe biela (055).

Rozmery vaničiek podliehajú bežným toleranciam.

Použitie plastových podložiek môže spôsobiť vytváranie bublín na povrchu vaničky.



Protišmyková úprava: trieda C podľa normy DIN 51097, R11 podľa normy DIN 51130.

- Gelcoat povrch nenáročný na údržbu.
- Zvuková izolácia. Pri montáži s podstavcom a izolačným systémom HÜPPE pre vaničky spĺňa normu zvukovej izolácie DIN 4109.
- Voľiteľne dostupné s izolačným systémom HÜPPE na utesnenie stien a podlahy podľa normy DIN18534.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.

4-uholník

Sprchová vanička

Rozmer vaničky A2/A1	Vzdialenosť nožičiek Rozmer L	Hmotnosť cca v kg	Číslo výrobku	Cena
900/900	250	32	biela = 055	
1000/800	250	33	EF0101 055	670,-
1000/900	250	35	EF0103 055	670,-
1000/1000	350	32	EF0107 055	670,-
1100/900	350	38	EF0102 055	670,-
1200/800	280	38	EF0108 055	670,-
1200/900	280	42	EF0104 055	670,-
1200/1000	280	46	EF0109 055	670,-
1300/900	350	45	EF0116 055	780,-
1400/800	350	43	EF0110 055	780,-
1400/900	350	48	EF0105 055	780,-
1400/1000	350	53	EF0111 055	780,-
1500/900	450	51	EF0117 055	780,-
1500/1000	450	56	EF0112 055	780,-
1600/800	320	49	EF0118 055	926,-
1600/900	320	55	EF0106 055	926,-
1600/1000	320	60	EF0113 055	926,-
1700/900	450	58	EF0119 055	926,-
1800/900	450	61	EF0114 055	926,-
1800/1000	450	67	EF0115 055	926,-
			EF0120 055	926,-

Variant vybavenia (voliteľný)

	Variant vybavenia	Priplatok
EasyProtect (protišmykový povrch)	410	210,-

Farba vaničky



Farba vaničky	Kód farby
šedá matná	026
antracitová matná	028
béžová matná	037
biela	055
biela matná	083

Extra doplnky

	Montážna výška vrátane sprchovej vaničky	Číslo výrobku	Cena
Odtoková flexo-trubica, priemer pripojenia 50 mm, dĺžka od 400 mm do 1000 mm		215482000	42,-
Plochá odtoková súprava s montážnou výškou 53 mm bez krytky, s prietokom až do 0,5 l/s., výška hladiny zápachového uzáveru 40 mm	109	200373000	52,-
Odtoková súprava s montážnou výškou 70 mm bez krytky, s prietokom až do 0,6 l/s., výška hladiny zápachového uzáveru 50 mm	126	200374000	52,-
Odtoková súprava s montážnou výškou 90 mm bez krytky, s prietokom až do 0,8 l/s., výška hladiny zápachového uzáveru 50 mm	143	200375000	52,-

Systémy na utesnenie sprchových vaničiek pozri kapitolu Obloženie stien HÜPPE EasyStyle.

Rozmery	Sifón 53mm	Sifón 70 mm	Sifón 90mm	
Pripojovacia výška sifónu	HA	84	92	112
Výška so sifónom	H5	109	126	143
Výška s nožičkami	Y1	120-135	120-135	120-135
Výška s podstavcom	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Vzdialenosť osí sifónu od pripojovacej trubky	LA	230	240	200

Podstavce vaničiek pre nasledujúce rozmery:

Rozmier vaničky A2/A1	Montážna výška vrátane sprchovej vaničky	Číslo výrobku	Cena
Podstavec 900 x 900	120-180 (85-120)	215491	411,-
Podstavec 1000 x 1000	120-180 (85-120)	215492	411,-
Flexibilný podstavec A1 = 700 mm	120-180 (85-120)	215494	585,-
Flexibilný podstavec A1 = 800 mm	120-180 (85-120)	215495	585,-
Flexibilný podstavec A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	585,-
Flexibilný podstavec A1 = 1000mm	120-180 (85-120)	215497	585,-
Nožičky k vaničke EasyFlat 900 x 900 (5 kusov)	120-135	200376000	52,-
Nožičky k vaničke pre všetky modely (10 ks)	120-135	200377000	64,-

Rozmier A1 flexibilných podstavcov sa vzťahuje na presný rozmer sprchovej vaničky.

Farba vaničky

	Kód farby
šedá matná	026
antracitová matná	028
béžová matná	037
biela	055
biela matná	083