
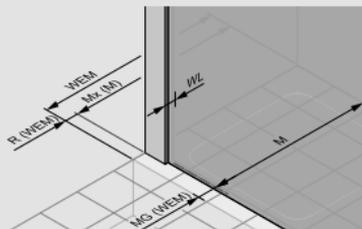


Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).

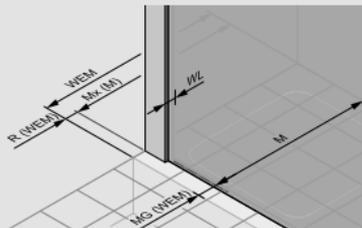


Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá

Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.


HÜPPE Xtensa pure



4-uholníkWalk-In Posuvné dvere
1-dielne s pevným
segmentom


416

1.181,-

Bočná stena pre
Walk-In posuvné dvere
s pevným segmentom


424

411,-

Posuvné dvere rohový
vstup 2-dielny (1/2)

426

863,-

Vaňové zástenyPosuvné dvere 1-dielne
s pevným segmentom

468

1.066,-

Xtensa pure

Podrobné informácie o výrobku





Funkčný dizajn puristiky tvarovaného madla umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí pre dosiahnutie veľkej šírky vstupu.



Vysokokvalitné pojazďové kolieska z leštenej ušľachtilej ocele sú z vnútornej strany zaskrutkované so zapustením, výškovo nastaviteľné a umožňujú jednoduché čistenie.



Dvere série Xtensa sú štandardne vybavené mimoriadne úzkou nástennou lištou. Spojenie so stenou vyzerá obzvlášť jemne.



Priečnu vzperu možno individuálne skrátiť
Dĺžka: 1250 mm



Nalepovací držiak na uteráky vo farbe strieborná polosklá, pre dodatočnú montáž na všetky bočné steny nájdete v kapitole Príslušenstvo.

Xtensa pure 4-uholník




Bočná stena pre Walk-In posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

Popis výrobku

- Na kombináciu s Walk-In Posuvnými dverami 1-dielnymi s pevným segmentom.
- Čiastočne orámovaná bočná stena.
- Zasklenie 8mm jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou (vnútri).
- Vysokokvalitná a mimoriadne úzka hliníková nástenná lišta.
- Skosenia / výrezy sú možné.
- Nastaviteľnosť v nástennej lište 15 mm.
- Vrátna HÜPPE Kedersystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.

Možnosti montáže XT03



Bočná stena


Min. – max. rozmery



400-2200



200-1100

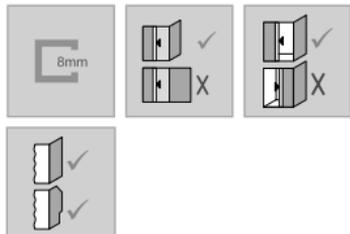

WEM = vstavávaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred skla (001)

Uveďte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	20
R:	5
MG:	M+10
MG:	15

Bočná stena pre Walk-In posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom

Montáž na sprchovú vaničku						
Výška	Typ	WEM Bočná stena	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
			strieborná polo-lesklá = 069 čire = 321		strieborná polo-lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	
2000	700	685-700	XT0305 069 321	411,-	XT0305 069 322	411,-
	800	785-800	XT0306 069 321	411,-	XT0306 069 322	411,-
	900	885-900	XT0307 069 321	411,-	XT0307 069 322	411,-
	1000	985-1000	XT0308 069 321	431,-	XT0308 069 322	431,-

Montáž priamo na podlahu						
Výška	Typ	M (stred podlahového profilu GT)	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
			strieborná polo-lesklá = 069 čire = 321		strieborná polo-lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	
2000	700	673-688	XT0305 069 321	411,-	XT0305 069 322	411,-
	800	773-788	XT0306 069 321	411,-	XT0306 069 322	411,-
	900	873-888	XT0307 069 321	411,-	XT0307 069 322	411,-
	1000	973-988	XT0308 069 321	431,-	XT0308 069 322	431,-


Zhotovenie na mieru						
Výška	Typ	Šírka B1	Číslo výrobku	Cena	Číslo výrobku	Cena
			strieborná polo-lesklá = 069 čire = 321		strieborná polo-lesklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	
1900-2000	cez roh	200-1100	XT0380 069 321	525,-	XT0380 069 322	525,-
2001-2200	cez roh	200-1100	XT0382 069 321	688,-	XT0382 069 322	688,-
400-2000	Na vani	200-1100	XT0381 069 321	525,-	XT0381 069 322	525,-

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm / + 7mm

POZOR: Pre dvere s bočnou stenou na vani je potrebna „Doplnková sada pre niku“. Pozri Extra doplnky.

	Priplatok k zhotoveniu na mieru za každé skosenie / výrez	Priplatok
		133,-

Extra doplnky		
Dĺžka		Č. výrobku
2000	Doplnková sada pre niku	XT0401
1900-2200	Doplnková sada pre niku, zhotovenie na mieru	XT0480



Ďalšie
Sklá & Dekory
na konci kapitoly