


## CENTRO DUO OVAL

- vánia sa vyznačuje puristickou jednoduchosťou a strohou eleganciou
  - smaltovaný kryt odtoku integrovaný do dna vane a smaltovaná krytka ovládania (k dodaniu aj s napúšťaním cez prepad)
  - kúpanie vo dvojici: dve identické chrbtové opierky a stredový odpad
  - zo smaltovanej opere Kaldewei



### Ilustračný obrázok

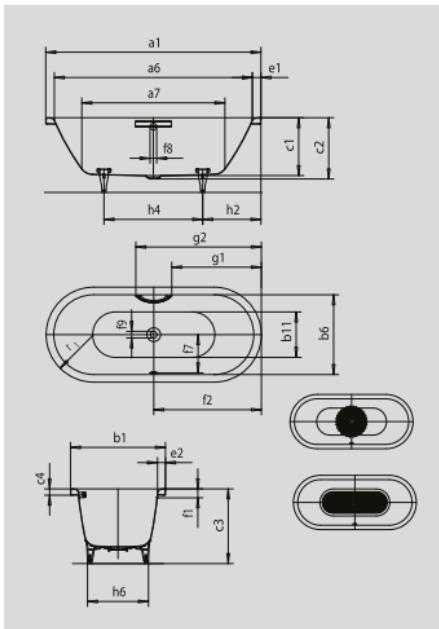

## MADLO DECENTNÁ OPULENCIA



<b>Model</b>		<b>127</b>	<b>128</b>
Vonkajšia dĺžka	a <sub>1</sub>	1700	1800 mm
Vnútorná dĺžka (hora)	a <sub>2</sub>	1580	1680 mm
Vnútorná dĺžka (dole)	a <sub>3</sub>	1130	1230 mm
Vonkajšia šírka	b <sub>1</sub>	750	800 mm
Vnútorná šírka (hora)	b <sub>2</sub>	630	680 mm
Vnútorná šírka (dole)	b <sub>3</sub>	510	560 mm
Vnútorná hĺbka	c <sub>1</sub>	460	460 mm
Hľbka vrátane odtokového otvoru	c <sub>2</sub>	485	485 mm
Výška a nohami	c <sub>3</sub>	605 - 640	595 - 630 mm
Výška okraju	c <sub>4</sub>	50	50 mm
Šírka okraju pri nohach; pozdĺžne	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	60; 60	60; 60 mm
Vzdialenosť hornej hrany od stredu prepadového otvoru	f <sub>1</sub>	70	70 mm
Vzdialenosť okraja od stredu odtokového otvoru	f <sub>2</sub>	850	900 mm
Vzdialenosť stredu odtokového a prepadového otvoru	f <sub>3</sub>	307	332 mm
Priemer prepadového otvoru	f <sub>4</sub>	0,52	0,52 mm
Priemer odtokového otvoru	f <sub>5</sub>	0,52	0,52 mm
Vzdialenosť okraju vane (pri nohách) od bližšieho konca madla	g <sub>1</sub>	708	758 mm
Vzdialenosť okraju vane (pri nohách) od vzdialejšieho konca madla	g <sub>2</sub>	992	1042 mm
Vzdialenosť okraju vane pri nohách po stredu nohy	h <sub>2</sub>	560	600 mm
Odstup medzi nohami	h <sub>3</sub>	580	600 mm
Šírka pri nohach max.	h <sub>4</sub>	465	540 mm
Vonkajší polomer	r <sub>1</sub>	375	400 mm
Užitočný objem		156	195 l
<b>Čistá hmotnosť</b>		48	53 kg
Vafrové nohy		5030	5032
Antislip priemer		Ø 435	Ø 435 mm
Celoplošný Antislip		900 x 300	900 x 300 mm

Pozor, niektoré virívny systémy presahujú cez okraj vane. Blížsie informácie nájdete v technických informáciách k virívnym systémom. Zmeny z výrobných dôvodov, tolerancie rozmerov a chýby sú vyhradené. Hmotnosť je zaokruhľená. Užitočný objem = objem vody po odtrážení priemerného objemu ponorennej osoby 70 l.

**KALDEWEI**

	Model Obj. číslo	Rozmery mm	Cenová skupina farieb Alpská biela (I) Sanitné farby (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
<b>CENTRO DUO OVAL</b> pre model 127-1 vahové nohy Allround mod. 5030 pre model 128-1 špeciálne vahové nohy model 5032	<b>127-1</b> 282/6001xxxx <b>128-1</b> 282/6002xxxx	1700 x 750 x 460 1800 x 800 x 460	<b>2.081,00</b> <b>2.584,00</b>	<b>2.704,00</b> <b>3.360,00</b>
<b>Prevedenie s otvormi pre madlo na jednej strane bez priplatku</b>	XXXX1011xxxx		<b>bez priplatku</b>	<b>bez priplatku</b>
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PERFECTION - POVRCHOVÉ ÚPRAVY •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>PERL-EFFKT</b>	XXXXXXXX3xxx		<b>87,50</b>	<b>87,50</b>
<b>ANTISLIP</b> protismykový smalt			<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
<b>CELOPLOŠNÝ ANTISLIP</b> protismykový smalt Pri objednávaní antislipu a celoplošného antislipu vezmite do úvahy pravidlá pre vytváranie objednávacieho čísla Kaldewei, uvedené na konci cenníka. Informácie vďačí strany s príslušenstvom.			<b>192,00</b>	<b>192,00</b>
<b>POVINNÉ: PRÍSLUŠENSTVO •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>ŠPECIÁLNA OPADÁOVÁ A PREPADOVÁ SÚPRAVA</b> so smaltovaným krytom odtoku a smaltovanou krytkou ovládania	<b>KA 4040</b> 6877208xxxx		<b>238,50</b>	<b>310,00</b>
<b>ŠPECIÁLNA OPADÁOVÁ A PREPADOVÁ SÚPRAVA</b> s napúšťaním cez prepad, smaltovaným krytom odtoku a smaltovanou krytkou ovládania. Súprava vyzaduje prenúšovač toku a pripojovaciu hadicu (nie sú súčasťou dodávky).	<b>KA 4041</b> 6877210xxxx		<b>515,00</b>	<b>669,00</b>
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL VTKOKOVÁ / ODTOKOVÁ TECHNIKA •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>COMFORT LEVEL</b> so smaltovaným krytom odtoku a pochránovanou krytkou ovládania	<b>4007</b> 68767003xxxx		<b>264,00</b>	<b>342,00</b>
<b>COMFORT LEVEL PLUS</b> s napúšťaním cez prepad. So smaltovaným krytom odtoku a pochránovanou krytkou ovládania. Súprava vyzaduje prenúšovač toku (nie je súčasťou dodávky).	<b>4017</b> 68767004xxxx		<b>540,00</b>	<b>702,00</b>
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL MONTÁŽ •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>UNIVERZÁLNE VAŇOVÉ NOHY MODEL 5030</b>	581470000000		<b>44,00</b>	
<b>ŠPECIÁLNE VAŇOVÉ NOHY MODEL 5032</b>	581670000000		<b>62,00</b>	
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI PROFESSIONAL - DIZAJNOVÉ MADLÁ •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>MADLO DECENTNÁ OPULENCIA</b> Typ A (1 madlo), chŕm	590070000999		<b>262,00</b>	
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI EXPERIENCE •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>SOUND WAVE</b> Vane s polystyrenovým nosičom a vŕtavé vane nie je možné kombinovať so SOUND WAVE.	<b>6801</b> 584576100000		<b>633,00</b>	
<b>VOLITELNÉ: KALDEWEI SILENCE PLUS •<sup>1</sup></b>		<b>CENA</b>	(I) (II,III)	(IV)
<b>TLMIAČI SET PRE VANE BW-ADS</b>	687675730000		<b>44,00</b>	

Dostupné tiež s vŕtnym systémom. Ďalšie informácie pozri od strany 167.