


Variant Horizontal

Velmi oblíbené těleso Variant nyní nově také v horizontálním provedení. Praktické těleso, které najde své uplatnění především v dětských či obývacích pokojích s možností umístění pod okny. Na výběr je široká škála barev i s možností potisku.

Materiál	ocelové trubky \varnothing 28 mm ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

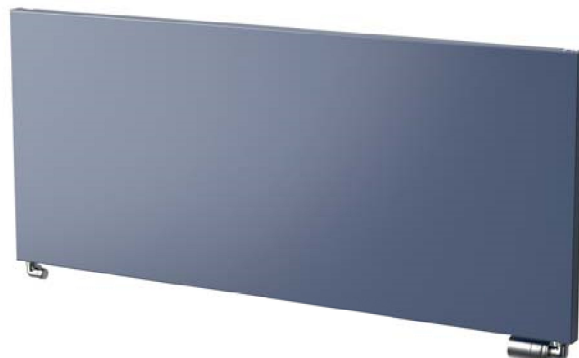

1.



1. Variant Horizontal - Holubí modř RAL 5014 [07] / 2. Variant Horizontal - Šedá RAL 7024 [39]

Radiátor na míru


Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna jednoho rozměru
Změna obou rozměrů
Varianta kombi/elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)

Variant Horizontal



barva
304-988 (nárůst po 76)
606-2 006 (nárůst po 50)
příplatek 25%¹⁾
příplatek 35%¹⁾
NE/NE
STANDARD
NE
NE

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 83, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Příslušenství


-  Koupelnové doplňky str. 70
-  Termostatické sady str. 77

Variant Horizontal



Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]	[€]
DVAR 0608 1006	40	24,5	4,8	1,279	559	-	950	291,00	-	86,00
DVAR 0608 1406	40	35,0	6,6	1,279	614	-	1 350	302,00	-	102,00
DVAR 0608 1806	40	44,5	8,2	1,279	749	-	1 750	305,00	-	126,00

Postup objednání str. 83 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky.



	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58	84

Typy výška (H) / délka (L) [mm]



Magnetické doplňky zajišťují flexibilní řešení pro nahřívání koupelnových textilií. Více viz Koupelnové doplňky str. 70

Variant Horizontal - Holubí modř RAL 5014 [07]
s magnetickým madlem




Dostupné regulátory pro kombinované vytápění

Možnosti připojení do centrální otopné soustavy v kombinaci s topnou tyčí


REGULÁTOR WHISTLE

Y=200 mm
X=150 mm




REGULÁTOR STONE

Y=50 mm
X=135 mm




ZAPOJENÍ TĚLESA S TERMOSTATICKÝM SETEM ÚHLOVÝM - TRIAXIÁLNÍ

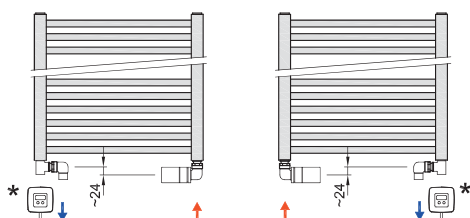


Možnost použít sady č. 1-6**

ZAPOJENÍ TĚLESA S TERMOSTATICKÝM SETEM PŘÍMÝM

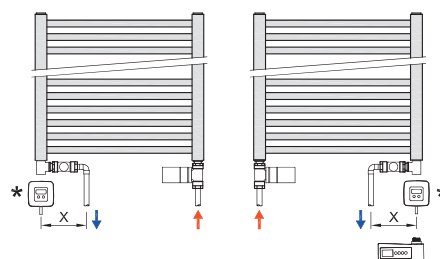


Možnost použít sady č. 7-12**

ZAPOJENÍ TĚLESA SE STŘEDOVÝM VENTILEM (PŘÍMÝ/ROHOVÝ)

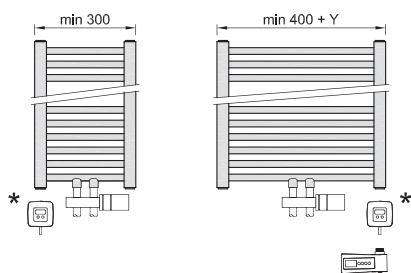


Možnost použít sady č. 19-24, 25-30, 31-34, 37-40, 41-44**

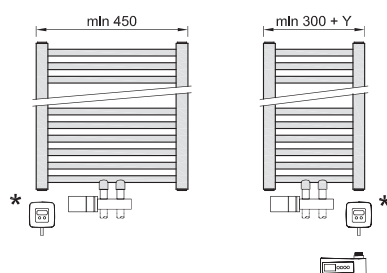


Možnost použít sady č. 25-30, 31-34, 37-40, 41-44**

ZAPOJENÍ TĚLESA S TERMOSTATICKÝM SETEM ROHOVÝM

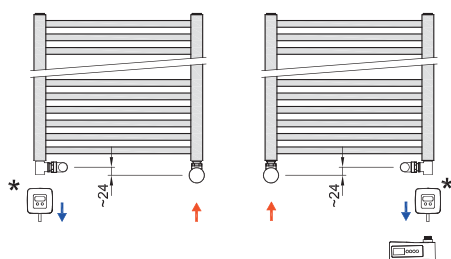

Možnost použít sady č. 13-18**

ZAPOJENÍ TĚLESA S TERMOSTATICKÝM VENTILEM PRO JEDNOBODOVÉ PŘIPOJENÍ

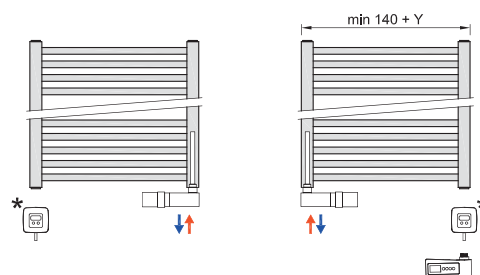

Možnost použít sady č. 45-48**

* Vybraný typ regulátoru ** Popis sad. viz. strana 77.